




Блок управления сигнализаци загазованности на 4 датчика

RGI 00 LS 04

КОД



Возможность использования

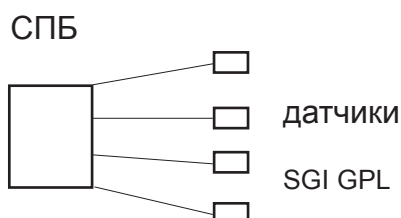

Центральная станция RGI 000 LS 04 позволяет контролировать утечки газа на обследуемом оборудовании благодаря возможности присоединения 4 датчиков.

Станции являются лёгкими в использовании, т.к. имеют:

- 4 светоотражающих зелёных диода, которые указывают на её правильное функционирование.
- 4 светоотражающих красных диода, которые указывают, какой из датчиков определил утечку газа.

Станции имеют кнопку перезагрузки, которая в конце аварийного сигнала позволяет оператору перезапустить датчик и убрать акустический звуковой сигнал.

Кнопка перезагрузки позволяет регулярно проверять эффективность работы датчиков..

Технические характеристики:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - Питание: | 220 В |
| - Мощность MAX | 5 ВА |
| - Вход | 4 датчика |
| - Выход реле | 2 реле 6(2) А - 250 В |
| - Диапазон температуры | 0 ÷ 40 °С |
| - Макс расстояние соединения | 100 м |
| - Уровень защиты | IP 65 |