


**VAPORIZZATORI GPL AD ACQUA**  
**LPG WATER VAPORIZERS**  
**VAPORISATEURS GPL À EAU**

**500 - 750 - 1000 Kg/h**  
 Tipo feed-out

**COPRIM - ITALY**

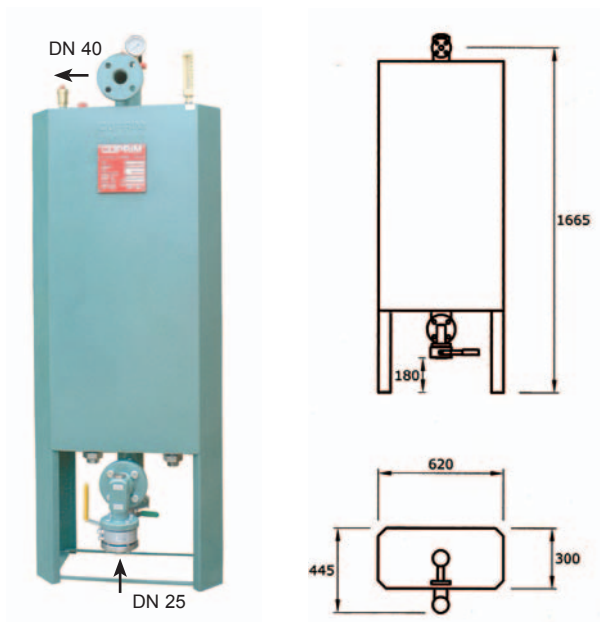


weight 200 Kg

Mod.

Cod.

**500 kg/h**

**1.03.85**

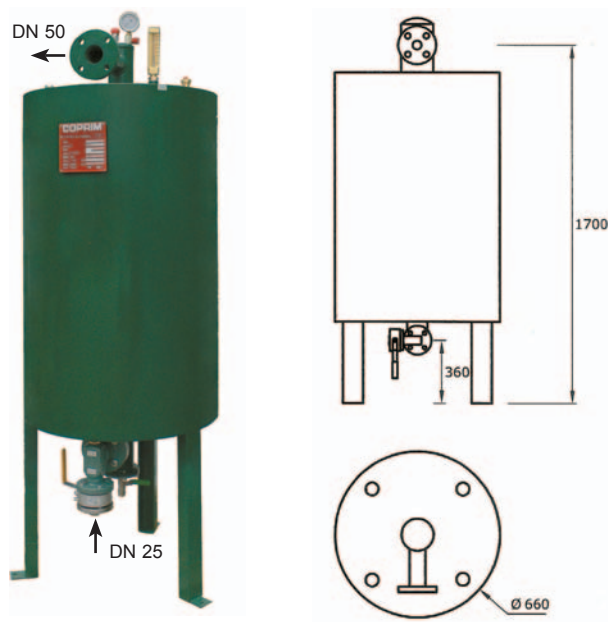

weight 300 Kg

Mod.


Cod.

**750 kg/h**

**1.03.90**

**1000 kg/h**

**1.03.91**

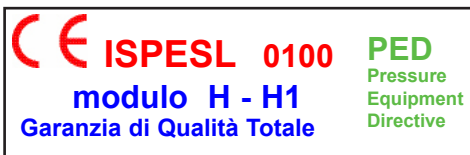

**temperatura progetto TS - 40 +120 °C**  
 design temperature - température du projet

**pressione progetto PS 40 bar**  
 design pressure - pression du projet

**SPECIFICA**

- Manometro Ø 60 25 bar
- Valvola di sicurezza 1/2" 18 bar
- Termometro -20 + 120 °C
- Filtro
- Valvola a sfera DN 25 PN 40
- Valvola di sicurezza acqua 1,5 bar
- Valvola di sfiato aria

Entrata acqua 1" 1/2  
 Uscita acqua 1"1/2

**SPECIFICATION**

- Manometer Ø 60 25 bar
- Safety valve 1/2" 18 bar
- Thermometer -20 + 120 °C
- Filter
- Ball valve DN 25 PN 40
- Water safety valve 1,5 bar
- Air breather valve

Inlet water 1"1/2  
 Outlet water 1"1/2

**DETAIL**

- Manomètre Ø 60 25 bar
- Soupape de sécurité 1/2" 18 bar
- Thermomètre -20 + 120 °C
- Filtre
- Vanne sphérique DN 25 PN 40
- Soupape de sécurité eau 1,5 bar
- Soupape de pugeur d'air

Entrée eau 1"1/2  
 Sortie eau 1"1/2